### 仕 様 書

## かほく市第1学校給食センター配送トラック購入

#### 1. 総則

- (1) この仕様書は、かほく市学校教育課(以下「学校教育課」という。)が 購入する配送トラック(以下「車両」という。)に関し、必要な事項を 定める。
- (2) 受注者は、契約にあたり本仕様書を承認し、不明な点については本市 (学校教育課) に<u>質問し(期限:10月24日午後5時まで</u>)十分熟知 した上で契約すること。

なお、本仕様書に記載のない事項であっても、車両の機能及び性能等を発揮するために当然必要と認めるものについては、仕様に含まれるものとする。

2. 車両の規格・装備等に関する事項

納車する車両については、【別紙1】の購入仕様書(規格・装備・例示等)と同等品以上のものとする。

- 3. 納入に関する事項
  - (1) 「納入期限」及び「納車場所」は次のとおりとする。
    - ア 納入期限:令和9年3月31日
    - イ 納入場所:かほく市遠塚(かほく市第1学校給食センター)
  - (2) 納入の日時については、学校教育課と十分に調整を行うこと。
  - (3) 納入時には車両の操作方法、保証内容、装備品等の説明を十分に行うこと。
- 4. 登録に関する事項

受注者は、納入する車両の登録に係わる一切の手続きを行うものとする。

5. その他

この仕様書に定めのないことは、受注者、学校教育課により十分協議の上 定めることとする。

## かほく市第1学校給食センター配送トラック 購入仕様書(規格・装備・例示品等)


項目	<b>仕</b> 様
車名・車型	(例示車両) 日野・DUTRO (2WG-XZU606N) 一般貨物クローズドバン小型トラック ※国内自動車メーカー製(新車)
荷台形状等	アルミドライバン ( D−S V C LK C4 N2 03200) ※別添仕様書(詳細)参照
乗車定員	3名
車両寸法	荷台内寸:2965×1730×1835(mm)以上 車両外寸:4840×1885×2840(mm)程度
エンジン/馬力	ディーゼル/15 OPS
最大積載量	2000kg
主要装備	ドライバンゲート付、標準幅、6AT、高床、2WD ※PCS・VSC標準装備
オプション明細	・けん引フック ・フロアマット ・サイドバイザー ・三角停止板 ・スタッドレスタイヤ(ホイール付き)6本
架装明細	<ul> <li>・ドライバン垂直ゲート付(日本フルハーフ同等品)</li> <li>・ドライブレコーダー前後(リヤ:バックカメラ連動)</li> <li>※セルスターCS-31F同等品</li> <li>・車両左右 看板文字フィルム</li> <li>(「かほく市第1学校給食センター」文字入れ 1文字10cm角程度)</li> </ul>
諸費用等	<ul><li>自賠責、車庫証明、自動車リサイクル料金等(非課税分)は</li><li>入札価格に含まないこと。(別途支払い)</li><li>検査登録納車費用は入札価格に含めること。</li></ul>
その他	・現行のトラック(トヨタ トヨエースH8年式)の処分費を含むこと。 ・車両本体において、石川県内で定期点検及び修理等が完結できること。

# アルミドライバン仕様書 (詳細)

シャシメーカー	日9	野		シャシ型式	2₩	G-XZU6	06N			シャシサフィックス(	類別)	TPTMJ	(	(0005)	
タイヤサイス゛(前)	185	5/85R16 111/1	109N	タイヤサイス゛(後)	18	5/85R1	3 11	1/109	N	机树質		変更な	に		
最大積載量		2, 000	) kg	内法長			2, 9	965 r	nm	全長				4, 840	mm
車輌総重量		5, 445	i k g	内法巾			1, '	730 r	nm	全巾		_		1,885	mm
床面地上高		940	mm	内法高			1,8	835 r	nm	全高				2, 840	mm
本体製品 一般	2貨	物 クローズド	バンノ	小型トラック			型	式	D-	S V C LK	C4	N2 032	200		
断熱構成 7四%	PF	30	ቀብት ፝ P	F 30	ルフ	PF 3	30		۸"-	-,		リヤー			
外板仕様		アルミクリア 標準波信	न्।।												
<b>州開口仕様</b>		標準ヘッダー											-		
テールケ゛ート 新明	月和	製 垂直 60	0kg				型	式	E-	T L R EV	06	11 03_	A	Н	
揚程		1050(R) 小型推	奨	7吋長		1300 (R)				法規パンパー		不要	£ .		
ROH長		無し		刀が幅		工場一	壬(R)								
沙沁幅		無し		7吋開閉		手動									
フロアプ・レート		スチール(R)		キャスターストッパー		取付									

77 . 1	1,114,717		
	品 名	数量	単位
フロント	フロントハ゜ネル アルミクリヤ板	1. 0	式
	フロントポストインター 設計標準	1.0	式
ルーフ	ルーフハ° ネル(1枚シート) アルミ	1.0	式
	ボウルーフ 設計標準	1.0	式
	ボウルーフ 追加 1本オキ増	1.0	式
サイド	サイドパネル アルミクリア板 標準波付	1.0	式
	サイト、ホ。ストインター 設計標準	1.0	式
リャ	リヤフレーム 鋼板	1.0	式
	リヤヒサシ 取付	1.0	式
	リヤハネ上げ式ドア 外板アルミクリア	1.0	式
	リヤコンヒ゛ネーショント゛ア リヤケ゛ート付	1.0	式
	リヤフレーム 溝埋め デュラウッド変更	1.0	式
フロア	クロスメンバー 鉄 設計標準	1.0	式
	クロスメンバー 鉄 1.5倍ピッチ	1.0	式
	フロアリンク゛アヒ゜トン t=18	1.0	式
	サブフロア 亜鉛鉄板	1.0	式
	床ライニング (全面) アルミ縞板 t=3.0	1.0	式
トラック架装	架装仕様 床地上高指定	1.0	式
	サブフレーム 鉄 指定高	1.0	式
	スペーサー NF標準	1.0	式
	スタットボルト&対向BKT NF標準	1.0	式
艤 装 1	サイドバンパー(W/B)丸1段 鉄 27φ	1.0	式
	フェンダ- リヤ 角型 鋼板 1軸	1.0	式
	フェンダー泥除け リヤ用 NF純正 振止SUS棒	1.0	対

	品名	数量	単
	後部反射器 追加 可動部対応品	1.0	左
艤装 2	スペアタイヤキャリア シャーシメーカ 取付品	1.0	個
内 装	内張り フロント 却仆合板 t=5.8	1.0	左
	内張り サイド ホワイト合板 t=5.8	1.0	左
	内張り ルーフ おり 仆 合板 t=5.8	1.0	左
	パレテナーガイド サイド 合成木材 20×100	2. 0	目
緊締装置	ラッシングレール(サイド)鉄 埋込(面一)	0.3	m/
	ラッシングレール (サイド) 鉄 埋込(面一)	4. 3	m/
	ラッシングベルト 重荷重 ガッチャ式	1.0	本
	フロントストッハ゜ーヒ゛ーム アルミ	2. 0	本
電装品	トップマーカーランプ フロント 長方型	1.0	交
	トップマーカーランプ リヤ 長方型	1.0	交
	サイドマーカーランプ 砲弾型電球	2.0	交
	マーカーランプ゜キャブ゛内 S/W+Pランフ゜付 (スモールランフ゜電源)	1.0	豆
	ルームランプ゜ LED 中 6.8w	2.0	但
	ルームランプ キャブ 内 Pランプ 付S/W+庫内S/W 階段式	1.0	個
	テールランプ 吊下 シャシメーカ 取付品	1.0	压
	路肩灯キャブ内独立スイッチ+パイロットランプ付	1.0	個
	路肩灯 NF標準品 左側1個取付	1.0	立
	バックアイカメラ支給品 カメラ&リヤ配線取付 車両認証	1.0	左
塗 装	防臭抗菌コートプレミアムフルハーフコート庫内全面施工	1.0	左
	防臭抗菌コートプレミアムフルハーフコートキャブ内全面施工	1.0	左
その他	キャスターストッハ。一1本物	1.0	左
	フロアプレート接地面カバー アルミ縞板左右	1.0	左
	全長制限4850㎜以下	1.0	左
後方荷役装置	サイドガード 鉄アングル 取付	1.0	左
	ケ゛ートフロアーサイト゛カ゛ート゛30×30アンク゛ル取付		
	フロア先端 テーパー変更	1.0	左
	プラットフォーム ハネ上げドア仕様	1.0	左
	室内リモコンスイッチ ストレートコート、式 直付	1.0	左
	リモコンスイッチ ワイヤレス式	1.0	左

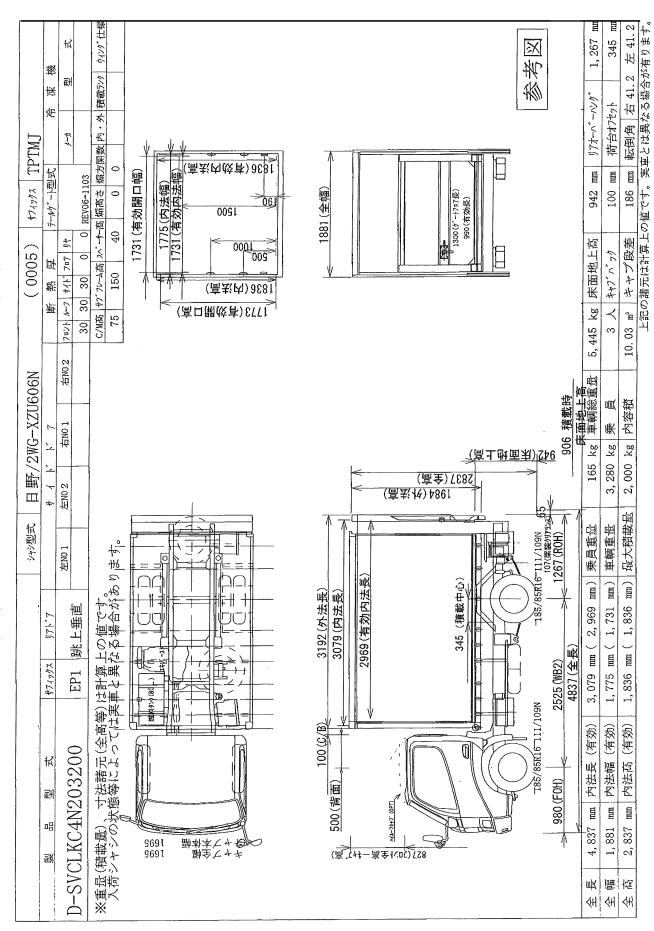

現車:トヨタトヨエース

H8年8月登録 走行距離120,000km程度

