


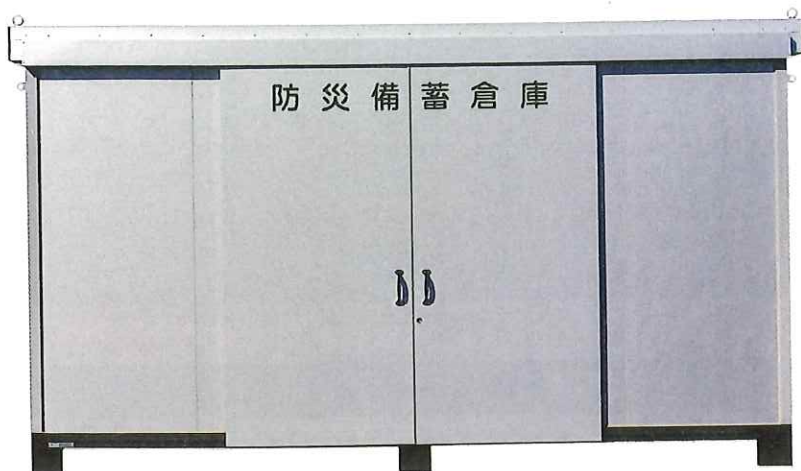

すっきりした外観に清潔感あふれる室内。

① 快適設計

広々としたドア開口(W=1,860mm)*と高い断熱性、余裕の室内有効高(H=2,205mm)。室内壁を上質に仕上げ、床には塩ビシート貼りを採用することにより、食品・食器・器具なども清潔に保ちます。

*FMF-201はドア1枚の為、W920mm

② 頑丈設計

耐雪性(100cm)が高く、床耐加重は400kg/m²と強固な設計。

防災倉庫普及型

1414402

FMF-201 (3,000×2,200×2,600mm)

1414403

FMF-301 (4,500×2,200×2,600mm)

1414404

FMF-401 (6,000×2,200×2,600mm)



ソーラー式センサー室内灯
標準搭載で夜間でも備蓄品
を探すことが容易です。



充分な強度を確保すると
共に除雪を容易に
おこなえる構造にしました。



外壁及び屋根・床下にも
ガルバリウム鋼板を採用する
ことにより、強く美しい
外観に仕上げました。



ハンガー式引き違い戸は、
地盤沈下等による倉庫の
傾き発生時においても
スムーズに開閉します。




1m以上の積雪にも耐え
られる強度を持っています。
長期間の屋外設置にも
安心です。



2トトラックもしくは4トトラックで
運搬することができ、
組み立て作業も不要。
1時間弱で設置できます。

防災用備蓄倉庫の定番商品です。フレームを強固なスチールで組み上げ、屋根や側板、ドア部には軽くて錆びにくいアルミ合板を採用しています。

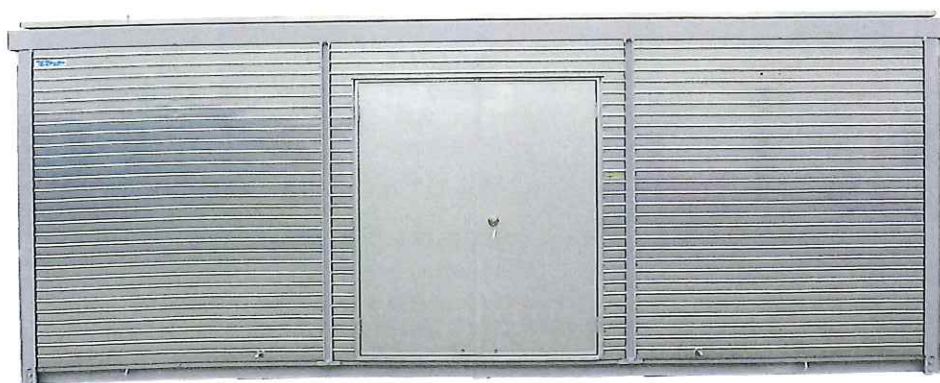

防災用備蓄倉庫

1414305

FKII-24 (2,400×2,400×2,500mm)

1414306

FKII-34 (3,460×2,400×2,500mm)

1414307

FKII-45 (4,520×2,400×2,500mm)

1414308

FKII-66 (6,640×2,400×2,500mm)